



Заявка для участия в отборе проектов «Родного города» в городе Лисаковск Республики Казахстан

Установка спортивной площадки с тренажерами по адресу:
город Лисаковск, 14 микрорайон

Направление развития общественной инфраструктуры: (g) установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования

Проектная команда:

1. Горбачевская Александра Андреевна

2025 г.

г. Лисаковск

Заявление о допуске проекта к голосованию

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА TUGAN QALA (ДАЛЕЕ - ПРОЕКТ):

Установка спортивной площадки с тренажерами по адресу: город Лисаковск, 14 мкр.

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (АДРЕС В Г. N, ОПИСАНИЕ ПРИВЯЗКИ К МЕСТНОСТИ)

14 мкр. (напротив домов №22 и 23)

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

3.1 Тип проекта: установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования

3.2 Описание проблемы, на решение которой направлен проект: Район малоэтажной застройки города (коттеджи) насчитывает 7 микрорайонов, это около 300 частных домов, здесь проживает более 1000 человек, около 150 детей. На всю эту территорию у нас нет ни одной спортивной площадки с тренажерами. В 14 микрорайоне есть детская площадка, это единственное благоустроенное место для прогулок с детьми на ближайший квадратный километр. Но площадка эта предназначена только для малышей, детям постарше и подросткам гулять и проводить время негде. Взрослым людям также некуда вечером выйти на прогулку. Мы жители 14 микрорайона хотели бы иметь в шаговой доступности площадку с тренажерами и возможность заниматься спортом. Рядом с вышеупомянутой детской площадкой, имеется не благоустроенное пространство, которое вполне подойдет для устройства площадки с воркаутами и уличными тренажерами. Реализация проекта даст возможность жителям коттеджной застройки заниматься спортом. Площадка станет полезной не только для молодого поколения, но и для пожилых людей. Кроме того, благоустроится неиспользуемая территория -участок возле детской площадки в 14 микрорайоне, напротив домов №22 и 23. (описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, текущего состояния объекта общественной инфраструктуры и т.д.)

3.3 Виды расходов по реализации проекта:

№ п/п	Виды работ (услуг)	Полная стоимость (тенге)	Описание
1	Ремонтно-строительные работы (в соответствии со сметой)	4 107 924,8	Планировка территории, установка бортовых камней, устройство щебеночно-песчаного и асфальтового основания, устройство тартанового покрытия, монтаж оборудования площадки
2	Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы»)	2 773 455,2	Камни бортовые, песок, щебень, асфальт, покрытие спортивное - тартановое
3	Приобретение оборудования	3 630 955,0	7 уличных тренажеров, воркаут, 2

	(кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы»)		скамейки, 2 урны, ограждение и велостойка
4	Приобретение услуг		
5	Прочие расходы	1 000 000,00	
	Итого	11 512 335,00	

3.4 Ожидаемые результаты:

В результате в 2025 году у нас будет современная площадка общей площадью 150 м2 с уличными тренажерами и воркаутом. (описание конкретных изменений в состоянии общественной инфраструктуры)

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:

Дети, подростки, проживающие в соседних домах, пожилые жители (описание групп населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта)

Число прямых пользователей (человек): 2000.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРОЕКТОМ НА ПЕРВЫЙ ГОД:

№ п/п	Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом	Бюджет акимата, тенге	Денежные средства организаций (физических лиц), тенге	Итого, тенге
1	Уборка и расчистка территории дворником, текущий косметический ремонт (покраска, проверка технического состояния)	70 000		
	Всего	70000		

(описание необходимых расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, на следующий год после завершения проекта, с указанием источников предоставления необходимых ресурсов. Например, заработная плата, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.)

6. ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 90 ДНЕЙ

7. К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ (КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЗАЯВИТЕЛЕМ):

1. Краткая аннотация проекта «Tugan qala» – на 2 л.
2. Фотографии и снимки места размещения объекта – на 1 л.
3. Технический проект – на 10 л.
4. Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим уполномоченным в установленном порядке должностным лицом, подтверждающие право государственной собственности – на 1 л.
5. Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.
6. Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта – на 3 л.

(перечень документов, прилагаемых к заявлению с указанием числа листов)

Всего на 18 листах.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЕ:

8.1 Заявитель: Горбачевская Александра Андреевна;

(Ф.И.О. полностью)

8.2 состав проектной команды:



(подпись заявителя)

Контактный телефон: 8-705-621-39-21, 8-778-651-44-35;

Эл. почта: alexa_savos96@mail.ru;

Почтовый адрес: город Лисаковск, 14 микрорайон, 36 дом, индекс 111200

Дата: 20 декабря 2024 года

Краткая аннотация о проекте для размещения
на титульной странице для голосования
на Портале проекта
«Установка спортивной площадки с тренажерами по адресу: город
Лисаковск, 14 мкр.»

Район малоэтажной застройки города (коттеджи) насчитывает 7 микрорайонов, это около 300 частных домов, здесь проживает более 1000 человек, около 150 детей. На всю эту территорию у нас нет ни одной спортивной площадки с тренажерами. В 14 микрорайоне есть детская площадка, это единственное благоустроенное место для прогулок с детьми на ближайший квадратный километр. Но площадка эта предназначена только для малышей, детям постарше и подросткам гулять и проводить время негде. Взрослым людям также некуда вечером выйти на прогулку. Мы жители 14 микрорайона хотели бы иметь в шаговой доступности площадку с тренажерами и возможность заниматься спортом. Рядом с вышеупомянутой детской площадкой, имеется не благоустроенное пространство, которое вполне подойдет для устройства площадки с воркаутами. Реализация проекта даст возможность жителям коттеджной застройки заниматься спортом. Площадка станет полезной не только для молодого поколения, но и для пожилых людей. Кроме того, благоустроится неиспользуемая территория -участок возле детской площадки в 14 микрорайоне, напротив домов №22 и 23.

В результате в 2025 году у нас будет современная площадка общей площадью 150 м² с уличными тренажерами и воркаутом.

Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника

1. Фото пустыря, где планируется размещение спортивной площадки, со стороны имеющейся детской площадки в 14 мкр.



2. Фото пустыря, где планируется размещение спортивной площадки, со стороны 22 дома в 14 мкр.



3. Фото со спутника



Технический проект «Установка спортивной площадки с тренажерами по адресу: город Лисаковск, 14 мкр.»

1. Описание и общие характеристики создаваемого объекта общественной инфраструктуры

Общая площадь размещения инфраструктуры игрового и спортивного оборудования 150 м².

По адресу город Лисаковск 14 микрорайон (напротив домов №22 и 23)

2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта

Формула расчета итоговой стоимости проекта

Общая сумма расходов по пунктам 1-5 + 10% от общей суммы расходов по пунктам 1-5 = итоговая общая стоимость проекта

Проверка

Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) должен составлять не менее 8% от итоговой стоимости проекта, но не более 1 000 000 тенге.

НДС

Всё оборудование, материалы, работы и т.д. считаем с учетом НДС

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы, тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%)
1	Раздел 1. Подготовительные, земляные и общестроительные работы						
1.1	<i>Материалы (Приобретение общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации)</i>						
1.1.1	Камни бортовые бетонные	Установка при других видах покрытий НР=108 %	м	65	1 579,08	Коммерческие предложения ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	102 640,2
1.1.2	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		м ³	1,0336	69 485,20	Коммерческие предложения ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	71 819,9
1.1.3	Основание под фундаменты песчаное	Устройство \песчаного выравнивающего слоя под	м ³	15,3	3 596,0	Коммерческие предложения ТОО	55018,8

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы, тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%)
		тартановое покрытие\ НР=93 % К=0,100;				"Арсенал Строй ЛТД"	
1.1.4	Основание под фундаменты щебеночное	Устройство \ под асфальтобетонное покрытие\ НР=93 % К=0,100;	м ³	15,3	10 254,56	Коммерческие предложения ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	156 894,8
1.1.5	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ	Плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ . Устройство НР=108 %	м ²	153	2 129,77	Коммерческие предложения ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	325 854,8
1.1.6	Покрытия спортивные толщиной до 12 мм.	Устройство на бетонное основание \тартановое покрытие\ НР=108 %	м ²	153	13 472,07	Коммерческие предложения ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	2 061 226,7
1.2	Транспорт (<i>Затраты на транспорт, хранение, погрузку и выгрузку общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации</i>)						
1.2.1							
1.2.2							
1.3	Демонтаж (<i>Удаление устаревших конструкций, ветхих сооружений (необходимо решение собственника, например Акимат, о возможности демонтажа)</i>)						
1.3.1							
1.3.2							
1.4	Вывоз мусора (<i>Необходимо учесть возможность сдачи на металлолом</i>)						
1.4.1							
1.4.2							
1.5	Перенос/подключение коммуникаций (<i>Санитарно-технические работы, сооружение линий электропередачи, связи, теплоснабжения и газоснабжения, канализации, водоснабжения</i>)						
1.5.1							
1.5.2							
1.6	Общестроительные работы (<i>Планировка территории, возведение, расширение, монтаж пандусов, бордюров, брусчатки, типовых строительных конструкций, зданий и сооружений, работы по возведению фундаментов и опорных конструкций под оборудование, дорожные работы, работы по благоустройству. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно</i>)						

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы, тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%)
1.6.1	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		м	65	3 639,82	Коммерческие предложения ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	236 588,3
1.6.2	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		м ³	1,0336	5 559,21	Коммерческие предложения ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	5 746
1.6.3	Основание под фундаменты песчаное. Устройство \песчаного выравнивающего слоя под тартановое покрытие		м ³	15,3	6 854,33	Коммерческие предложения ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	104 871,2
1.6.4	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство \ под асфальтобетонное покрытие\		м ³	15,3	10 151,33	Коммерческие предложения ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	155 315,3
1.6.5	Покрывтия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.		м ²	153	720,64	Коммерческие предложения ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	110 258
1.6.6	Покрывтия спортивные толщиной до 12 мм. Устройство на бетонное основание \тартановое покрытие\		м ²	153	15 188,47	Коммерческие предложения ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	2 323 836
1.6.7	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		м ²	153	4,31	Коммерческие предложения ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	659
1.6.8	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000		м ³	38,25	639,47	Коммерческие предложения ТОО	24460

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы, тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%)
	м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью до 0,5 м3					"Арсенал Строй ЛТД"	
1.6.9	Устройство площадки из брусчатки	Площадка размером 5*7 м (35 м2), под велосипедную стойку, брусчатка толщиной 8 см, с подготовкой основания (щебень, песок), с использованием по периметру поребрика	м2	35	12 000,0		420 000,0
Итого по разделу 1 (Сумма 1.1-1.6 (в т.ч. НДС 12%))							6 155 189,0
2	Раздел 2. Приобретение (изготовление) оборудования						
2.1	Оборудование (Приобретение специального оборудования или изготовление устройств, художественных композиций, экспонатов. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно)						
2.1.1	Тренажер уличный «Двойные лыжи» СТ 009-01	https://batr.kz/p73888417-trenazher-ulichnyj-dvojnye.html	шт	1	289 370,0	https://batr.kz/p73888417-trenazher-ulichnyj-dvojnye.html	289 370,0
2.1.2	Тренажер уличный «Жим ногами + твистер» СТ 022-01	https://batr.kz/p73888430-trenazher-ulichnyj-zhim.html	шт	1	231 200,0	https://batr.kz/p73888430-trenazher-ulichnyj-zhim.html	231 200,0
2.1.3	Тренажер уличный «Гребля» СТ 008-01	https://batr.kz/p73888416-trenazher-ulichnyj-greblya.html	шт	1	235 790,0	https://batr.kz/p73888416-trenazher-ulichnyj-greblya.html	235 790,0
2.1.4	Тренажер уличный «Гиперэкстензия» СТ 003-01	https://batr.kz/p73091068-trenazher-ulichnyj-giperekstenziya.html	шт	1	118 085,0	https://batr.kz/p73091068-trenazher-ulichnyj-giperekstenziya.html	118 085,0
2.1.5	Тренажер уличный «Степ + вело» СТ 018-01	https://batr.kz/p73888425-trenazher-ulichnyj-step.html	шт	1	339 435,0	https://batr.kz/p73888425-trenazher-ulichnyj-	339 435,0

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы, тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%)
						step.html	
2.1.6	Уличный тренажер «Тяга верхняя+Жим от груди» СТ 027-01	https://batr.kz/p82675808-ulichnyj-trenazher-tyaga.html	шт	1	507 400,0	https://batr.kz/p82675808-ulichnyj-trenazher-tyaga.html	507 400,0
2.1.7	Тренажер уличный «Стол для армрестлинга» СТ 001-01	https://batr.kz/p73888409-trenazher-ulichnyj-stol.html	шт	1	129 675,0	https://batr.kz/p73888409-trenazher-ulichnyj-stol.html	129 675,0
2.1.8	Скамейка уличная со спинкой БС-2	https://batr.kz/p93183827-skamejka-ulichnaya-spinkoj.html	шт	2	48 000,0	https://batr.kz/p93183827-skamejka-ulichnaya-spinkoj.html	96 000,0
2.1.9	Урна 2 МФ 50.01.02	https://batr.kz/p73888229-urna-500102.html	шт	2	35 300,0	https://batr.kz/p73888229-urna-500102.html	70 600,0
2.1.10	Воркаут BS-75	https://batr.kz/p92599333-vorkaut.html	шт	1	752 400,0	https://batr.kz/p92599333-vorkaut.html	752 400,0
2.1.11	Стойка велосипедная МФ 64.01.01	https://batr.kz/p73888238-stojka-velosipednaya-640101.html	шт	1	108 500,0	https://batr.kz/p73888238-stojka-velosipednaya-640101.html	108 500,0
2.1.12	Ограждение тип 5 МФ 95.5.01 Н-500	https://batr.kz/p73888251-ograzhdenie-tip-95501.html	шт	25	30 100,0	https://batr.kz/p73888251-ograzhdenie-tip-95501.html	752 500,0
2.2	Монтажные работы (Все работы по монтажу оборудования за исключением устройства оснований и фундаментов под оборудование, и т.п. по п. 2)						
2.2.1	Монтаж Тренажер уличный «Двойные лыжи» СТ 009-01		услуга	1	57 874,0	20% от стоимости оборудования	57 874,0
2.2.2	Монтаж Тренажер уличный «Жим ногами + твистер» СТ 022-01		услуга	1	46 240,0	20% от стоимости оборудования	46 240,0
2.2.3	Монтаж Тренажер уличный «Гребля» СТ 008-01		услуга	1	47 158,0	20% от стоимости оборудования	47 158,0
2.2.4	Монтаж Тренажер уличный «Гиперэкстензия» СТ 003-01		услуга	1	23 617,0	20% от стоимости оборудования	23 617,0
2.2.5	Монтаж Тренажер уличный		услуга	1	67 887,0	20% от стоимости	67 887,0

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы., тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%)
	«Степ + вело» СТ 018-01					оборудования	
2.2.6	Монтаж Уличный тренажер «Тяга верхняя+Жим от груди» СТ 027-01		услуга	1	101 480,0	20% от стоимости оборудования	101 480,0
2.2.7	Монтаж Тренажер уличный «Стол для армрестлинга» СТ 001-01		услуга	1	25 935,0	20% от стоимости оборудования	25 935,0
2.2.8	Монтаж Скамейка уличная со спинкой БС-2		услуга	2	9 600,0	20% от стоимости оборудования	19 200,0
2.2.9	Монтаж Урна 2 МФ 50.01.02		услуга	2	7 060,0	20% от стоимости оборудования	14 120,0
2.2.10	Монтаж Воркаут BS-75		услуга	1	150 480,0	20% от стоимости оборудования	150 480,0
2.2.11	Монтаж Стойка велосипедная МФ 64.01.01		услуга	1	21 700,0	20% от стоимости оборудования	21 700,0
2.2.12	Монтаж Ограждение тип 5 МФ 95.5.01 Н-500		услуга	25	6 020,0	20% от стоимости оборудования	150 500,0
Итого по разделу 2 (Сумма 2.1-2.2 (в т.ч. НДС 12%))							4 357 146,0
3	Раздел 3. Озеленение территории						
3.1	Посадочный материал (Приобретение посадочного материала, грунта, других необходимых элементов для озеленения. Ссылки на источник информации о ценах)						
3.1.1							
3.1.2							
3.2	Работы по озеленению (Стоимость работ по озеленению территорий, планировке участка, контроль приживаемости и т.п.)						
3.2.1							
3.2.2							
Итого по разделу 3 (Сумма 3.1-3.2 (в т.ч. НДС 12%))							

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы, тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%)
4	Раздел 4. Сопутствующие работы и затраты						
4.1	Охрана строящегося объекта (Приобретение и работы по установке ограждений, освещения и указателей, физической охране)						
4.1.1							
4.1.2							
4.2	Экспертиза (Затраты на проведение экспертизы и согласование с ресурсонабжающими организациями. Специализированными учреждениями культуры, образования и др.)						
4.2.1							
4.2.2							
4.3	Информационные стенды (Разработка, изготовление и установка информационных указателей об объекте)						
4.3.1							
4.3.2							
Итого по разделу 4 (Сумма 4.1-4.3 (в т.ч. НДС 12%))							
5	Раздел 5. Иные затраты						
5.1	Отдельные работы и затраты, которые не учтены в других разделах в связи со спецификой их проведения оплаты						
5.1.1							
5.1.2							
Итого по разделу 5 (Сумма 5.1 (в т.ч. НДС 12%))							
6	Итого по разделам 1-5 (Сумма по разделам 1-5 (в т.ч. НДС 12%))	Раздел 6. Сумма стоимости по разделам 1-5					10 512 335,0
7	Раздел 7. Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) (10% от суммы по п.6)						
7.1	Подготовка документации	1) Дефектная ведомость (При необходимости. Если есть конструкции или элементы, требующие ремонта) 2) Проект (Проектно-изыскательские работы. Проект производства работ и альбомы (эскизы) технических решений. При необходимости) 3) Смета (Локальный (объектный) сметный расчет, подготовленный для проверки компанией)					1 000 000,00
7.2	Удорожание	Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен					
7.3	Непредвиденные работы и	Скрытые работы, работы с осложнениями при проведении отдельных работ, ухудшение погодных					

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы., тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%)
	затраты	условий и т.п.					
Итого по разделу 7 (в т.ч. НДС 12%)							1 000 000,00
8	Всего (Сумма по разделам 1–7, (в т.ч. НДС 12%))						11 512 335,00
9	Проверка (сумма по разделу 7 должна составлять не менее 8% от суммы по п.8, но не более 1 000 000 тенге)	1 000 000,00 – 8,7% от 11 512 335,00					

Заключение

«20» 12 2024 года

г. Лисаковск

Рассмотрено заявление физического лица: Горбачевской Александры Андреевны

В соответствии с генеральным планом города Лисаковска, а также с функциональным зонированием территории считаем возможным установку спортивной площадки с тренажерами по адресу: г.Лисаковск, 14 микрорайон, напротив домов № 22, 23.

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры
и градостроительства акимата
города Лисаковска»





Н. Патрикеева

Согласие с ограничением ответственности


Я, Горбачевская Александра Андреевна, выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «Tugan qala» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.



Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта

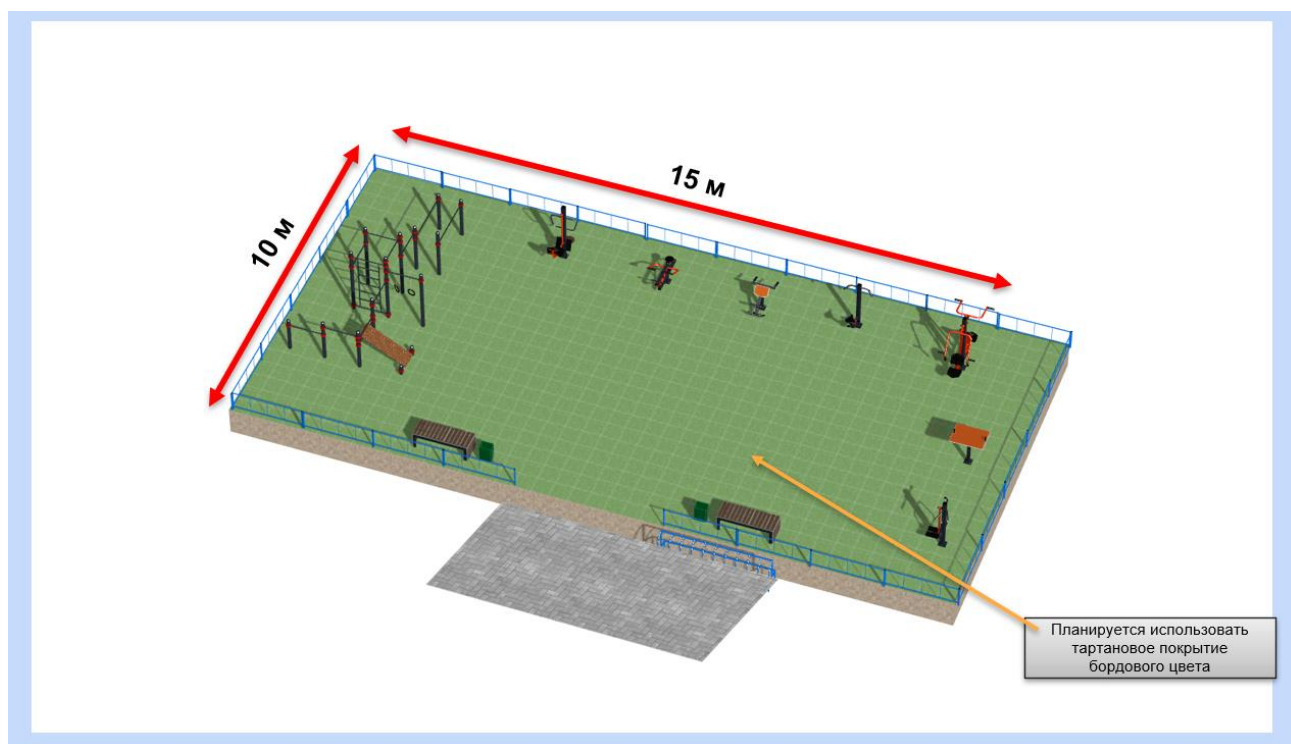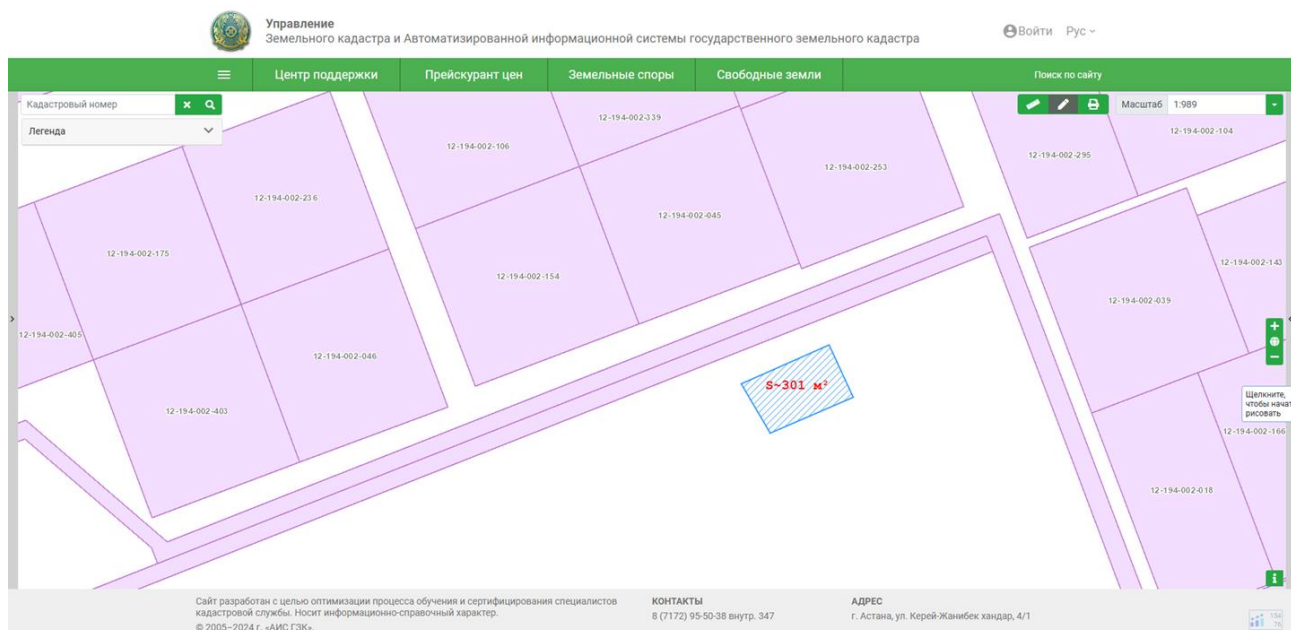

Эскиз спортивной площадки

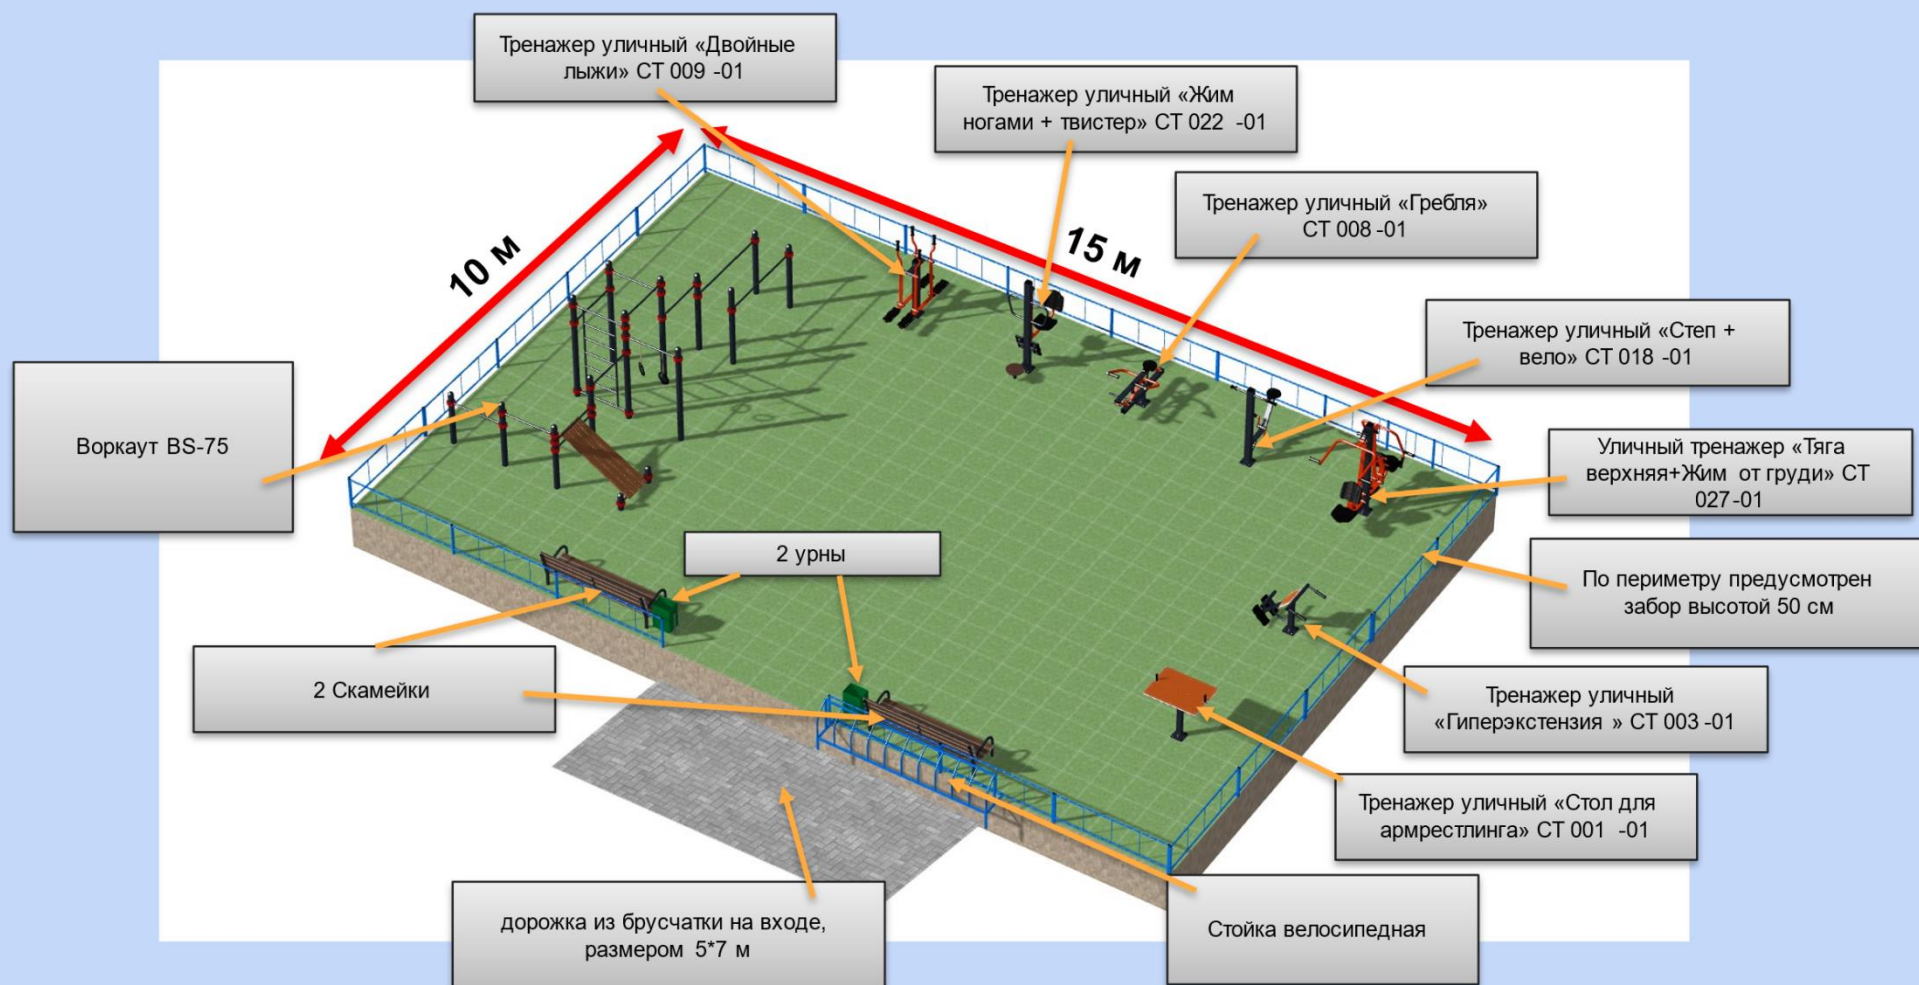

Эскиз спортивной площадки (размещение объектов)

