



Заявка для участия в отборе проектов
«Родного города» в городе Аксу Республики
Казахстан

«Ограждение школы – лица города Аксу»

Направление развития общественной инфраструктуры: ремонт объектов, устройств и инфраструктуры по обеспечению общественной и пожарной безопасности

Проектная команда:

1. Адгезалова Тамила Фамиловна
2. Асылова Гульнара Аскарровна
3. Блинова Вера Вячеславовна

2022 г.

г.Аксу

Заявление о допуске проекта к голосованию

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА TUGAN QALA (ДАЛЕЕ - ПРОЕКТ):

Ограждение КГУ «Школа – лицей города Аксу»

2. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Город Аксу, ул. Ауэзова 56

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

3.1 Тип проекта: ремонт объектов, устройств и инфраструктуры по обеспечению общественной и пожарной безопасности

3.2 Ограждение школы определяет периметр территории, защищает от проникновения посторонних, самовольного ухода детей. Также, забор способствует предотвращению проезда автотранспорта, прохождения на территорию животных, препятствует неблагоприятным природным явлениям. Наличие ограждения облагородит территорию образовательного учреждения. Для реализации проекта, необходимо приобрести и установить металлическое ограждение.

3.3 Виды расходов по реализации проекта:

№ п/п	Виды работ (услуг)	Полная стоимость (тенге)	Описание
1	Ремонтно-строительные работы (в соответствии со сметой)	889 805	Монтаж ограждения
2	Приобретение материалов и оборудования (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы»)	6 480 281	Комплект скоба+саморез под столбы, бетон, ворота, калитка, столбы
3	Прочие расходы	1 629 914	Удорожание и непредвиденные расходы
	Итого	9 000 000	

3.4 Ожидаемые результаты:

Установка ограждения для школы-лицея города Аксу, обеспечит безопасность детей, что является обязательным условием для общеобразовательных учреждений.

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:

Школьники, учителя, родители учащихся

Число прямых пользователей (человек): 150.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРОЕКТОМ НА ПЕРВЫЙ ГОД:

№ п/п	Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом	Бюджет акимата, тенге	Денежные средства организаций (физических лиц), тенге	Итого, тенге
1	Текущий ремонт		100 000 (бюджет лицея)	
	Всего		100 000	

6. **ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 30 ДНЕЙ**
7. **К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ (КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЗАЯВИТЕЛЕМ):**
1. Краткая аннотация проекта «Tugan qala» – на 1 л.
 2. Фотографии и снимки места размещения объекта – на 1 л.
 3. Технический проект – на 5 л.
 4. Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим уполномоченным в установленном порядке должностным лицом, подтверждающие право государственной собственности – на 3 л.
 5. Документы, подтверждающие стоимость проекта – на 2 л.
 6. Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.
 7. Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта – на 2 л.
 8. Описание функциональности объекта, вариантов его использования – на 1 л.

Всего на 16 листах.

8. **СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЕ:**

8.1 Заявитель: Адгезалова Тамила Фамиловна;

(Ф.И.О. полностью)

8.2 состав проектной команды:

Асыллова Гульнара Аскарловна

Блинова Вера Вячеславовна



(подпись заявителя)

Контактный телефон: 8-777 420 41 55;

Эл. почта: adgezalova55@gmail.com;

Почтовый адрес: город Аксу, ул. Ауэзова 56

Дата: 6.09.2022 г. 2022 года

Краткая аннотация о проекте для размещения
на титульной странице для голосования
на Портале проекта
Проект «Ограждение школы – лицея города Аксу»

Автор: Адгезалова Т.Ф.

Ограждение школы определяет периметр территории, защищает от проникновения посторонних, самовольного ухода детей. Также, забор способствует предотвращению проезда автотранспорта, прохода на территорию животных, препятствует неблагоприятным природным явлениям. Наличие ограждения облагородит территорию образовательного учреждения.

Для реализации проекта, необходимо приобрести и установить металлические заборы.

Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника

1. Фото на территории школы – лицея



Технический проект: «Установка ограждения для школы-лицея города Аксу»

1. Описание и общие характеристики создаваемого объекта общественной инфраструктуры

Установка ограждения для школы-лицея города Аксу, что является необходимым условием для обеспечения безопасности детей. Безопасность школьников является актуальным вопросом для общеобразовательных учреждений: ни один родитель не отдаст своего ребенка в школу, если не будет уверен в его защищенности. Именно поэтому практически ни одна современная школа не обходится без установки защитного ограждения.

2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта

Формула расчета итоговой стоимости проекта	(Общая сумма расходов по пунктам 1-5) + (30% от общей суммы расходов по пунктам 1-5) = итоговая общая стоимость проекта
Проверка	Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) должен составлять не менее 22% от итоговой стоимости проекта, но не более 2 000 000 тенге.
НДС	Всё оборудование, материалы, работы и т.д. считаем с учетом НДС (12%)

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы, тыс. тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость, тыс. тенге, (в т.ч. НДС 12%)
1	Раздел 1. Подготовительные, земляные и общестроительные работы						
1.1	Материалы (Приобретение общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работ, включая коммуникации)						

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы., тыс. тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость, тыс. тенге, (в т.ч. НДС 12%)
1.2	Транспорт (Затраты на транспорт, хранение, погрузку и выгрузку общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работы, включая коммуникации)						
1.2.1	Доставка ограждения		Услуга	1	150 000,00		150 000,00
1.2.2	Доставка бетона		Услуга	1	150 000,00		150 000,00
1.3	Демонтаж (Удаление устаревших конструкций, ветхих сооружений (необходимо решение собственника, например Акимат, о возможности демонтажа))						
1.3.1	Демонтаж		Услуга	1	200 000, 00		200 000,00
1.4	Вывоз мусора (Необходимо учесть возможность сдачи на металлолом)						
1.4.1	Вывоз мусора		Услуга	1	80 000,00		80 000,00
1.5	Перенос/подключение коммуникаций (Санитарно-технические работы, сооружение линий электропередачи, связи, теплоснабжения и газоснабжения, канализации, водоснабжения)						
1.6	Общестроительные работы (Планировка территории, возведение, расширение, монтаж пандусов, бордюров, брусчатки, типовых строительных конструкций, зданий и сооружений, работы по возведению фундаментов и опорных конструкций под оборудование, дорожные работы, работы по благоустройству. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно)						
Итого по разделу 1 (Сумма 1.1-1.6 (в т.ч. НДС 12%))							
2	Раздел 2. Приобретение (изготовление) оборудования						
2.1	Оборудование (Приобретение специального оборудования или изготовление устройств, художественных композиций, экспонатов. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно)						
2.1.1	Комплект скоба+саморез под столбы	Комплект скоба+саморез под столбы 60*40;Защитное покрытие оц.+ЭПП RAL 6005	шт	436	930,0	ТОО "Производственное Объединение Трубное решение Казахстан". 1128@truboproduct.kz	405 480,0
	Ворота распашные 4м.	Ворота распашные 4м.Регулируемые навесы. Два столба 80x80x3мм.Заглушка для столбов	шт	1	420 000,0	ТОО "Производственное Объединение Трубное решение Казахстан".	420 000,00

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы, тыс. тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость, тыс. тенге, (в т.ч. НДС 12%)
						1128@truboproduct.kz	
2.1.2	Столб ограждения	Столб ограждения: профиль 60x40x1,5мм.L 2.5м,защитное покрытие +ЭПП 500мкр RAL 6005 в бетон. Заглушка пластиковая для трубы в комплекте	шт	97	17 240,00	ТОО "Производственное Объединение Трубное решение Казахстан". 1128@truboproduct.kz	1 672 280,00
2.1.3	Калитка высота	Калитка высота 2,03м ширина 1м,Столбы 60x60x2мм,Регулируемые навесы, Заглушка для столбов, Ручка в комплекте со встроенным замком	шт	3	199 500,00	ТОО "Производственное Объединение Трубное решение Казахстан". 1128@truboproduct.kz	598 500,00
2.1.4	Панель Стандарт	Панель Стандарт H2,03м L2,5м (+- 2)мм, толщина прутка в покрытии 4,5мм,ячейка=50*200мм,защитное покрытие оц+ЭПП 500мкр RAL 6005	шт	96	30 250,00	ТОО "Производственное Объединение Трубное решение Казахстан". 1128@truboproduct.kz	2 904 000,00
2.1.5	Бетон	Бетон М250	куб.м.	4,37	16 000,00	https://almaty.satu.kz/p42823398-beton-m250-16000.html?&primelead=NzA	70 000,00
2.2	Монтажные работы (Все работы по монтажу оборудования за исключением устройства оснований и фундаментов под оборудование, и т.п. по п. 2)						
2.2.2	Монтаж ограждения		Услуга	1	349 740,00		349 740,00

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы., тыс. тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость, тыс. тенге, (в т.ч. НДС 12%)
Итого по разделу 2 (Сумма 2.1-2.2 (в т.ч. НДС 12%))							
3	Раздел 3. Озеленение территории						
3.1	Посадочный материал (Приобретение посадочного материала, грунта, других необходимых элементов для озеленения. Ссылки на источник информации о ценах)						
3.2	Работы по озеленению (Стоимость работ по озеленению территорий, планировке участка, контроль приживаемости и т.п.)						
Итого по разделу 3 (Сумма 3.1-3.2 (в т.ч. НДС 12%))							
4	Раздел 4. Сопутствующие работы и затраты						
4.1	Охрана строящегося объекта (Приобретение и работы по установке ограждений, освещения и указателей, физической охране)						
4.2	Экспертиза (Затраты на проведение экспертизы и согласование с ресурсонабжающими организациями. Специализированными учреждениями культуры, образования и др.)						
4.3	Информационные стенды (Разработка, изготовление и установка информационных указателей об объекте)						
Итого по разделу 4 (Сумма 4.1-4.3 (в т.ч. НДС 12%))							
5	Раздел 5. Иные затраты						
5.1	Отдельные работы и затраты, которые не учтены в других разделах в связи со спецификой их проведения оплаты						
Итого по разделу 5 (Сумма 5.1 (в т.ч. НДС 12%))							
6	Итого по разделам 1-5 (Сумма по разделам 1-5 (в т.ч. НДС 12%))	Раздел 6. Сумма стоимости по разделам 1-5					7 000 000,00
7	Раздел 7. Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) (30% от суммы по п.6)						
7.1	Подготовка документации	1) Дефектная ведомость (При необходимости. Если есть конструкции или элементы, требующие ремонта) 2) Проект (Проектно-изыскательские работы. Проект производства работ и альбомы (эскизы) технических решений. При необходимости) 3) Смета (Локальный (объектный) сметный расчет, подготовленный для проверки компанией)					2 000 000,00

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы., тыс. тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость, тыс. тенге, (в т.ч. НДС 12%)
7.2	Удорожание	Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен					
7.3	Непредвиденные работы и затраты	Скрытые работы, работы с осложнениями при проведении отдельных работ, ухудшение погодных условий и т.п.					
Итого по разделу 7 (в т.ч. НДС 12%)							2 000 000,00
8	Всего (Сумма по разделам 1–7, (в т.ч. НДС 12%))						9 000 000,00
9	Проверка (сумма по разделу 7 должна составлять не менее 22% от суммы по п.8, но не более 2 000 000 тенге)						

Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим уполномоченным в установленном порядке должностным лицом, подтверждающие право государственной собственности на объект общественной инфраструктуры

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»
коммерциялық емес акционерлік қоғамының Павлодар облысы
бойынша тіркеу және жер кадастры Ақсу қаласының бөлімі

АҚПАРАТТЫҚ АНЫҚТАМА

Ақсу қаласы, Желтоқсан көшесі мекенжайы бойынша орналасқан (кыстырылған сұлбаңызға сәйкес) - №1 жер телімі рәсімделген (14-215-009-578 кадастрлық нөмірі), №2 жер телімі рәсімделген (14-215-009-722 кадастрлық нөмірі), №3 жер телімінің құқығы туралы мемлекеттік жер кадастрында мәлімет жоқ екендігі туралы «Десента» ҚҚ берілді.




Басшы

Орындаушы

МО. Ескерте:

Анықтамадағы мәліметтер, берілген кезенге жарамды болып табылды



Отдел города Аксу по регистрации и земельному кадастру филиала
некоммерческого акционерного общества «Государственная
корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Дана ОФ «Десента» о том, что земельный участок, расположенный по адресу: город Аксу, улица Желтоқсан (согласно приложенной схеме) земельный участок №1 земельными отношениями оформлен (кадастровый номер 14-215-009-578), земельный участок №2 земельными отношениями оформлен (кадастровый номер 14-215-009-722), сведения на земельный участок №3 в государственном земельном кадастре отсутствуют.





Руководитель


Исполнитель


МП. Примечание:

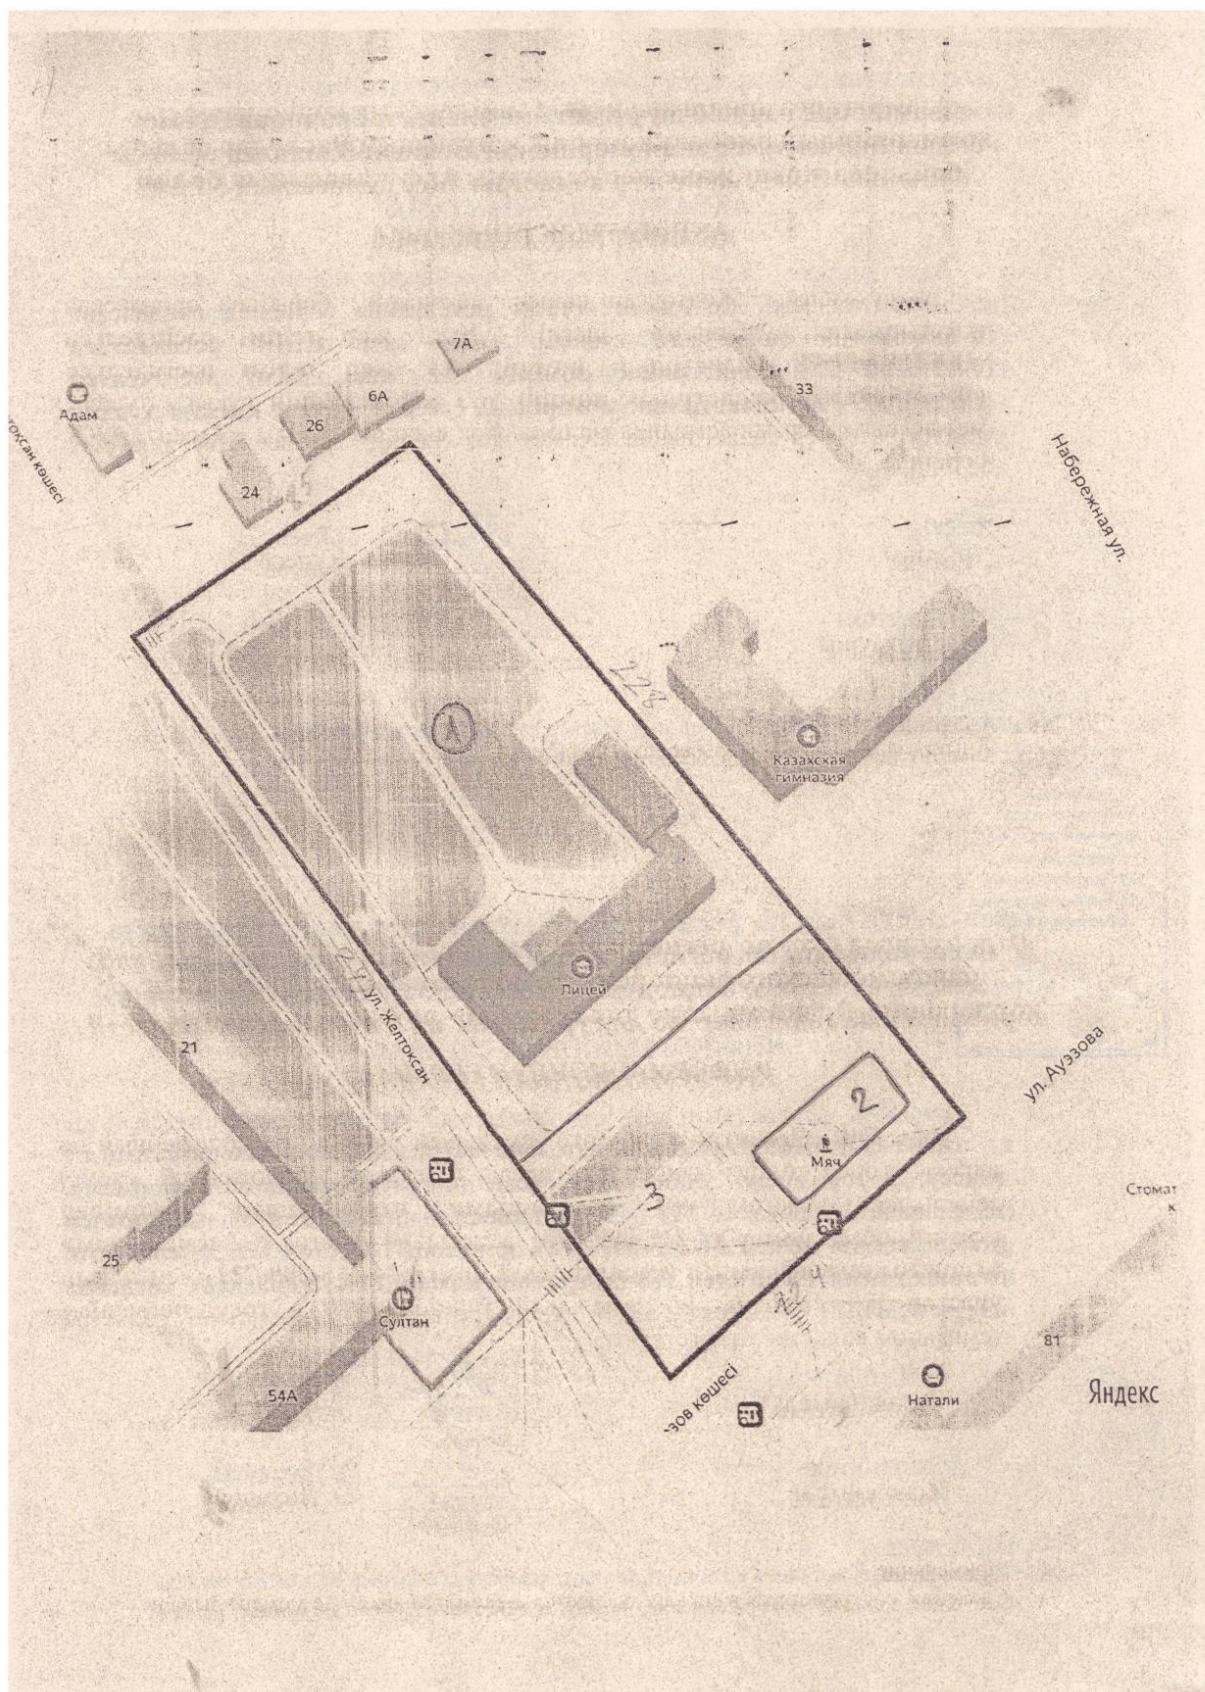
Сведения, содержащиеся в справке, являются действительными на момент выдачи.


(колы) А. Купеев


(колы) Э. Лиханова


(подпись) А. Купеев


(подпись) Э. Лиханова



Документы, подтверждающие стоимость проекта

Наименование стройки - г.Аксу
Наименование объекта - Установка ограждения для школы-лицея г.Аксу

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-

на Благоустройство

Основание: ТЗ

Сметная стоимость	8991,505	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	227,765	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,069	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ценах 3 квартала 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5		зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	12
Приобретение(изготовление)оборудования												
1	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1		41381,45	7066,71	41381	7067	7596	34931	82417
		HP - 118%; СП - 8%				26717,60	2885,15	26718	2885		6105	
2	"прайс"	Ворота распашные 4м.Два столба 80х80х3	шт	1		420000,00	--	420000	--	420000	--	453600
		СП - 8%				--	--	--	--		33600	
3	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,5 м пометаллическим столбам без цоколя. Установка	м оград	240		2125,14	1566,28	510034	375907	86468	229565	798766
		HP - 118%; СП - 8%				198,58	612,03	47659	146887		59167	
4	"прайс"	Панель стандарт	шт	96		30250,00	--	2904000	--	2904000	--	3136320
		СП - 8%				--	--	--	--		232320	
5	"прайс"	Столб ограждения	шт	97		17240,00	--	1672280	--	1672280	--	1806062
		СП - 8%				--	--	--	--		133782	
6	"прайс"	Комплект скоба+саморез под столбы	шт	436		930,00	--	405480	--	405480	--	437918
		СП - 8%				--	--	--	--		32438	

7	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	3	1239,16	40,79	3717	123	--	4267	8622
		НР - 118%; СП - 8%			1198,37	6,86	3595	21		639	
8	"прайс"	Калитка всота 2,03м	шт	3	199500,00	--	598500	--	598500	--	646380
		СП - 8%			--	--	--	--		47880	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			тенге								7370086
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			тенге				77972				
- Затраты на эксплуатацию машин			тенге					383097			
- в том числе зарплата машинистов			тенге					149793			
- Материалов, изделий и конструкций			тенге						6094324		
- Накладные расходы			тенге							268763	
- Сметная прибыль			тенге							545931	

Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен до 22%

1 629 914

Итого по смете с учетом удорожания работ и материалов

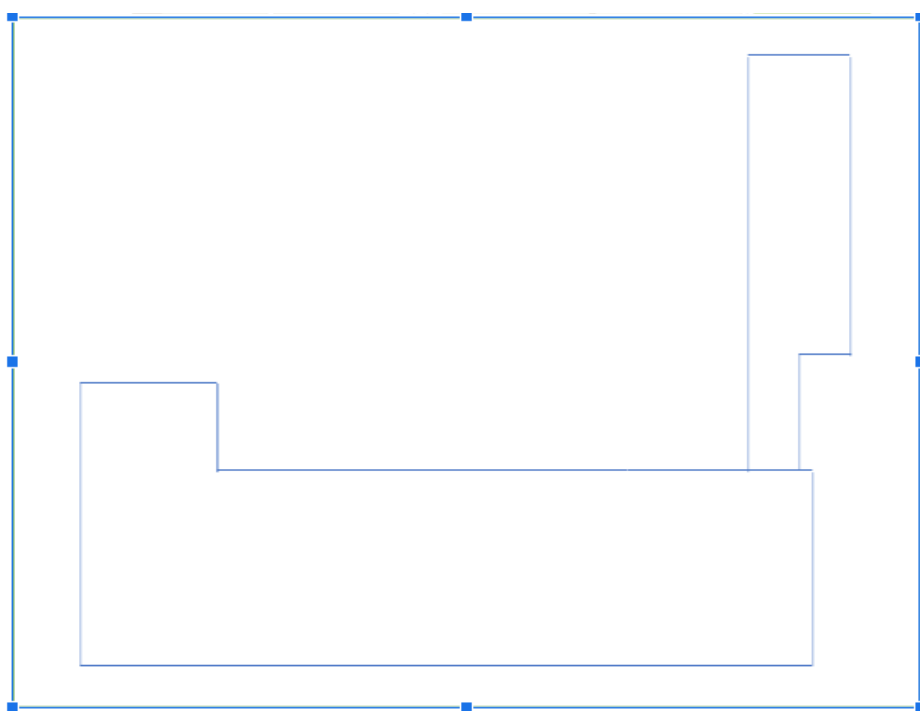
тенге

9 000 000

Согласие с ограничением ответственности

Я, Адгезалова Тамилла Фаимовна, выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «Tugan qala» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.

Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта



Предполагаемый результат реализации проекта



Описание функциональности объекта, вариантов его использования

Ограждение будет обеспечивать безопасность для учащихся в лицее учеников, а также эстетически обрамлять территорию лицея.