



Заявка для участия в отборе проектов «Tugan Qala» в городе Аксу Республики Казахстан

Строительство детской площадки по адресу: город Аксу, ул.
Строителей д. 39, Строителей д. 41

Направление развития общественной инфраструктуры: установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования

Проектная команда:

1. Зайтова Сания Кабиденовна

2023г.

Г. Аксу

Заявление о допуске проекта к голосованию

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА TUGAN QALA (ДАЛЕЕ - ПРОЕКТ):

Приобретение и установка детской спортивной площадки по адресу: город Аксу, ул. Строителей д.39 д. 41

2. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (АДРЕС В Г. АКСУ, ОПИСАНИЕ ПРИВЯЗКИ К МЕСТНОСТИ)

Дворовая территория по ул. Строителей д. 39 и д. 41

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

3.1 Тип проекта: установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования

3.2 Описание проблемы, на решение которой направлен проект: Во дворе улиц Строителей д.39 и д. 41 имеется территория для детской площадки, которая к сожалению, не оборудована совсем, в нашем дворе очень много детей, т.к. в данных домах живут молодые специалисты предприятия филиала АО «ТНК»Казхром» АксЗФ и у каждой семьи есть дети разных возрастов. Поэтому я житель данного двора решила реализовать проект детской площадки для времяпровождения наших детей. Для реализации проекта планируется закупить и установить детское оборудование.

3.3 Виды расходов по реализации проекта:

№ п/п	Виды работ (услуг)	Полная стоимость (тенге)	Описание
1	Ремонтно-строительные работы (в соответствии со сметой)	5272148,7	Расчистка территории, уборка мусора, демонтаж ненужных объектов, выравнивание территории, установка игрового оборудования, бетонирование стоек
2	Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы»)	406000	Бордюры
3	Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы»)	4969065	Игровой спортивный комплекс из 8 малых архитектурных форм: качель-гнездо 1000 ИО 11.М.05.01-03; качалка на пружине Рыбка ИО 22.17.04; городок (город) горка Н 1200 ДИК 2.01.3.01-01; качалка-балансир Большой (Полянка) ИО 21.М.01.05-П.02;

			карусель с рулем (Коты) ИО 30.01.04-П.10; скамья-качеля с навесом из поликарбоната; скамья антивандальная 8601-0302-0306; урна на треноге 8601-0303-0201
4	Приобретение услуг		
5	Прочие расходы	958249,23	Удорожание
	Итого	11605462,93	

3.4 Ожидаемые результаты:

Новая детская площадка и обустроенная территория для отдыха как детей, так и взрослых сделает двор более приятным местом для проведения досуга.

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:

Дети, а также дети с ограниченными возможностями, подростки, проживающие в соседних домах, пожилые жители

Число прямых пользователей (человек): 200.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРОЕКТОМ НА ПЕРВЫЙ ГОД:

№ п/п	Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом	Бюджет акимата, тенге	Денежные средства организаций (физических лиц), тенге	Итого, тенге
1	Уборка и расчистка территории дворником	600000		
2	Текущий косметический ремонт (покраска, проверка технического состояния)			
3				
...				
	Всего	600000		

(описание необходимых расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, на следующий год после завершения проекта, с указанием источников предоставления необходимых ресурсов. Например, заработная плата, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.)

6. ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 30 ДНЕЙ

7. К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ (КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЗАЯВИТЕЛЕМ):

1. Краткая аннотация проекта «Tugan qala» – на 1 л.
2. Фотографии и снимки места размещения объекта – на 2 л.
3. Технический проект – на 6 л.

4. Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим уполномоченным в установленном порядке должностным лицом, подтверждающие право государственной собственности – на 2 л.
5. Документы, подтверждающие стоимость проекта – на 1 л.
6. Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.
7. Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта – на 1 л.
8. Описание функциональности объекта, вариантов его использования – на 1 л.

(перечень документов, прилагаемых к заявлению с указанием числа листов)


Всего на 15 листах.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЕ:

8.1 Заявитель: Зайтова Сания Кабиденовна

(Ф.И.О. полностью)

8.2 состав проектной команды:



(подпись заявителя)

Контактный телефон: 8-708-300-71-08;

Эл. почта: Saniya_abilova@mail.ru;

Почтовый адрес: город Аксу, ул. Строителей д.39, кв. 31, индекс 140100

Дата: 20 декабря 2023 года

Краткая аннотация о проекте для размещения
на титульной странице для голосования
на Портале проекта
«Строительство детской площадки по адресу: город Аксу, ул. Строителей д. 39 и д.41»

Площадка, располагаемая в пределах дворовой территории по адресам ул. Строителей д.39,д.41, сейчас никак полезно не используется. В то же время, детям с данных домов негде играть и заниматься спортом. Именно поэтому я – активный житель данного двора, решила реализовать проект по установке детской и спортивной площадки с целью создания современных условий для развития детей и молодежи.

ПО ИТОГАМ ОПРОСА:

опрошено 29 человек

категории опрошенных:

- мамочки;

- папы.

Выявлены проблемы: отсутствие детской площадки для домов по адресам ул. Строителей д.39, д.41 и близлежащих домов.

На основании вышеизложенного нашим детям негде играть и негу никаких развлечений для них, а детей очень много, т.к. все жильцы данных домов являются молодыми специалистами Аксуского завода ферросплавов – филиала АО»ТНК»Казхром» и соответственно у каждого жильца данных домов имеются дети.


Предложено: благоустроить территорию, установить горки, заменить покрытие, установить качели и многое другое.

Также планируется установить на детской площадке различные развлечения чтобы могли играть и дети с ограниченными возможностями, т.к. такие дети присутствуют в нашем дворе и для разных возрастов.


В 2024 году мы хотим видеть многофункциональную и интересную площадку, которая будет центром притяжения в нашем дворе не только для молодежи, но и для взрослого населения.

Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника

1. Фото с карты

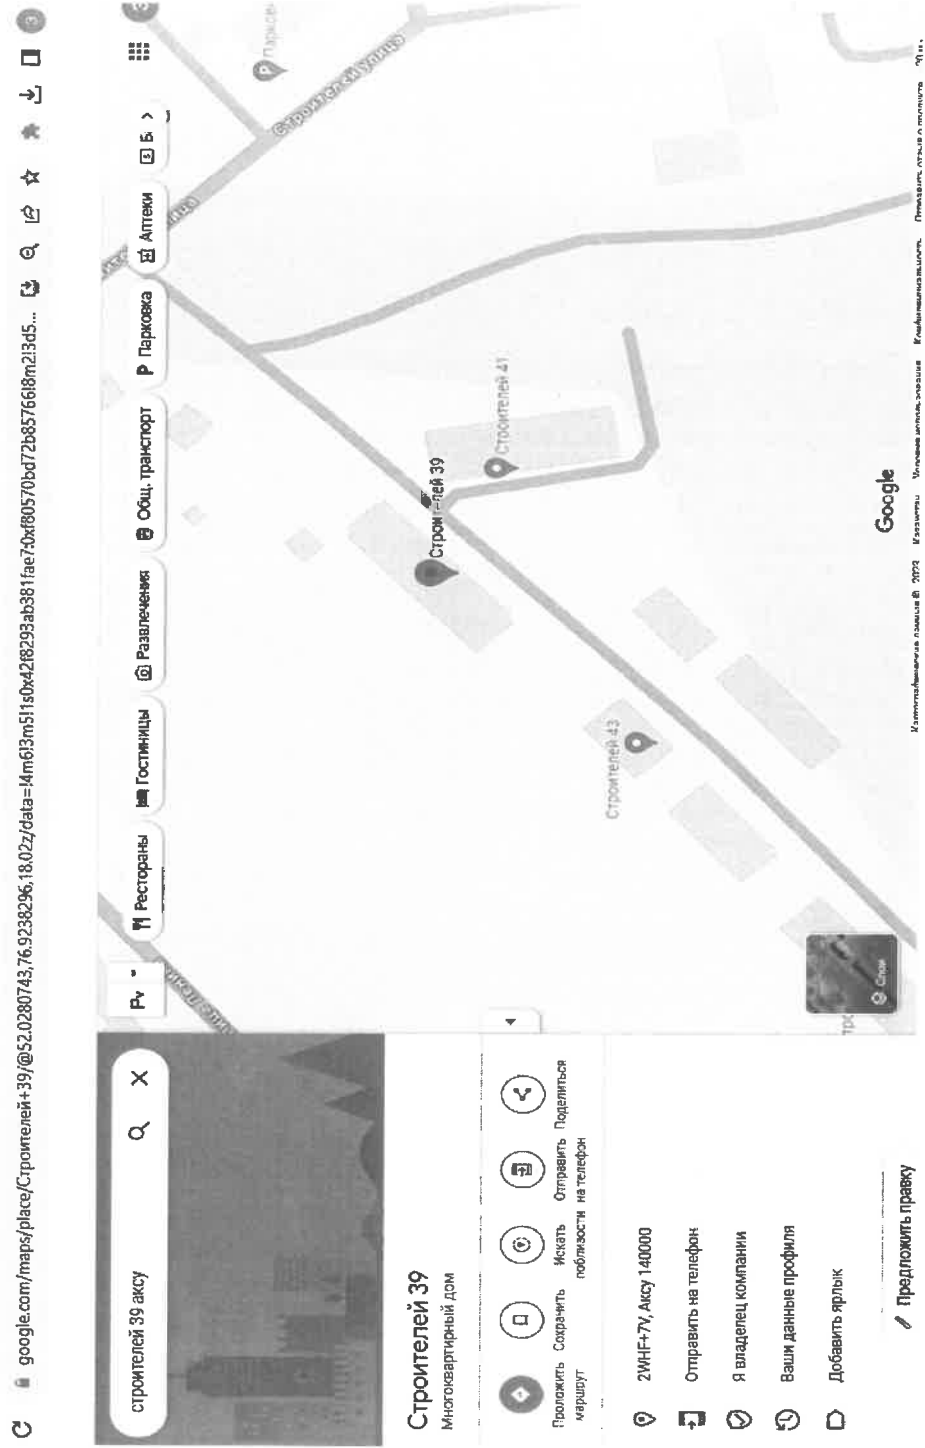

2. Фото старой площадки со стороны дома 39,41 по ул.Строителей

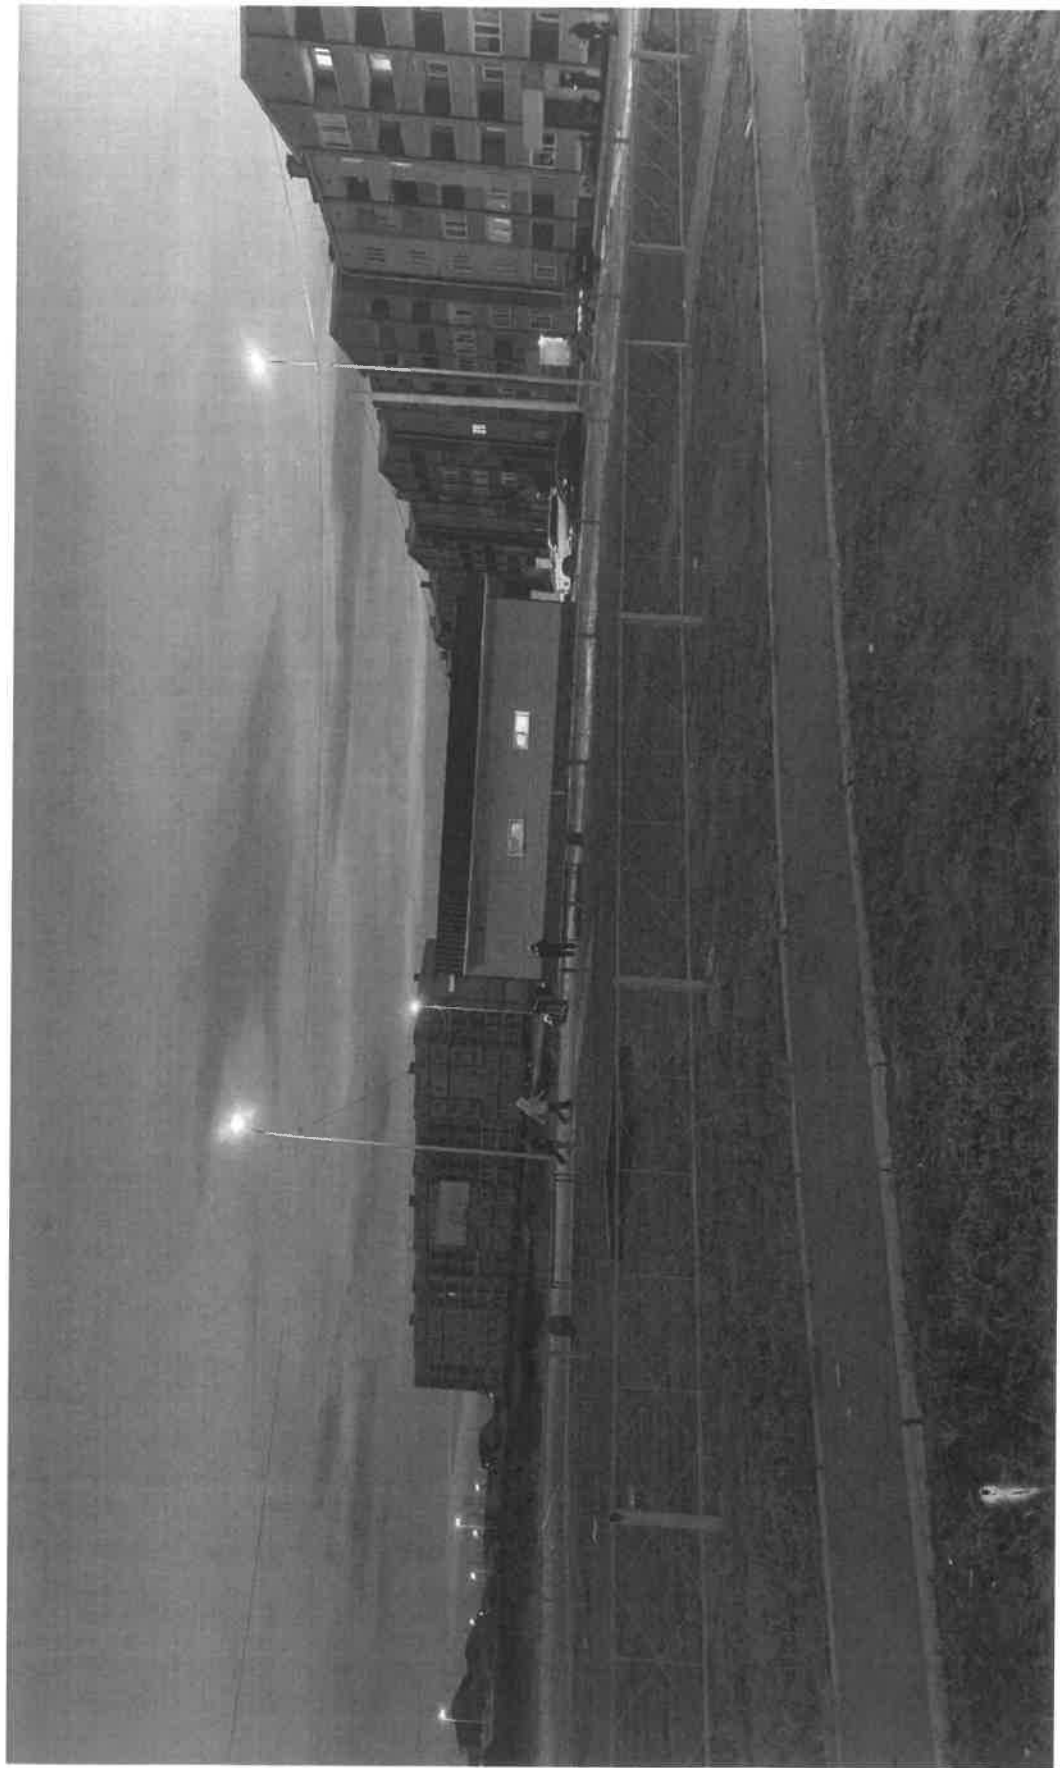

Технический проект «Строительство детской площадки по адресу: город Аксу, ул. Строителей д. 39. 41»

1. Описание и общие характеристики создаваемого объекта общественной инфраструктуры

Общая площадь размещения инфраструктуры игрового и спортивного оборудования 208 м²

По адресу ул.Строителей 39-41 имеется площадь для детской площадки и спортивных тренажеров к сожалению, она не оборудована и стоит пустая, я житель данного двора решила реализовать проект по установке детской площадки и спортивных тренажеров для безопасного досуга детей. Для реализации проекта планируется закупить и установить качели, горки, карусели. Для детей постарше тренажеры.

2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта

Формула расчета итоговой стоимости проекта

Общая сумма расходов по пунктам 1-5 млн + 9% от общей суммы расходов по пунктам 1-5 = итоговая общая стоимость проекта

Проверка Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) должен составлять не менее 9 % от итоговой стоимости проекта, но не более 1 000 000 тенге. НДС Всё оборудование, материалы, работы и т.д. считаем с учетом НДС.

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы, тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%)
1	Раздел 1. Подготовительные, земляные и общестроительные работы						
1.1	Материалы (Приобретение общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работ, включая коммуникации)						
1.1.1	Бордюр	Камень бортовой (поребрик)	м	58	7000	ТОО ИНКОМ	406000
1.1.2	Слой оснований подстилающие и выравнивающие песчаные.		м ³ материала основания в плотном теле	22	3 469,7		76333,4

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы, тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%)
1.1.3	Щебень строительный фракция 20-40, ГОСТ 8267-93 (М600)		тн	55	3000,0		165000,0
1.1.4	Покрyтия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		м2 покрытия	208	4650		967200
1.1.5	Покрyтие из резиновой крошки		м2 покрытия	208	6000		1248000
1.2	<i>Транспорт (Запpаты на транспорт, хранение, погрузку и выгрузку общестpоительных материалов, тары, инструмента для общестpоительных работ, включая коммуникации)</i>						
1.2.1	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями вне населенных пунктов. Объем ёмкости 8 м3. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км/ доставка асфальтобетонной смеси-65 км		т·км	2114	119,5		252623,0
1.2.2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км/ Доставка щебня.песка-65 км		т·км	4578	51		233478,0

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы, тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%)
1.3	Демонтаж (Удаление устаревших конструкций, ветхих сооружений (необходимо решение собственника, например Акимат, о возможности демонтажа))						
1.3.1							
1.3.2							
1.4	Вывоз мусора (Необходимо учесть возможность сдачи на металлолом)						
1.4.1	Вывоз мусора		т.км	50	1000		50000
1.4.2							
1.5	Перенос/подключение коммуникаций (Санитарно-технические работы, сооружение линий электропередачи, связи, теплоснабжения и газоснабжения, канализации, водоснабжения)						
1.5.1							
1.5.2							
1.6	Общестроительные работы (Планировка территории, возведение, расширение, монтаж пандусов, бордюров, брусчатки, типовых строительных конструкций, зданий и сооружений, работы по возведению фундаментов и опорных конструкций под оборудование, дорожные работы, работы по благоустройству). Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно)						
1.6.1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие песчаные. Устройство толщ.5 см		м3 материала основания в ПЛОТНОМ теле	22	7000,0		154000,0
1.6.2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство толщ.10 см		м3 материала основания в ПЛОТНОМ теле	55	6500,26		357514,3
1.6.3	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных		м2 покрытия	208	2500		520000

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы, тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%)
1.6.4	крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		м ²	208	6000		1248000
Итого по разделу 1 (Сумма 1.1-1.6 (в т.ч. НДС 12%))							5678148,7
2							
Раздел 2. Приобретение (изготовление) оборудования							
2.1	Оборудование (Приобретение специального оборудования или изготовление устройств, художественных композиций, экспонатов. Ссылки на источник информации о ценах. НДС, выделяется отдельно)						
2.1.1	Качель-гнездо 1000 ИО 11.М.05.01-03		шт	1	874 100	ТОО «ВАТР.KZ»	874 100
2.1.2	Качалка на пружине Рыбка ИО 22.17.04		шт	1	185 300	ТОО «ВАТР.KZ»	185 300
2.1.3	Городок (Город) горка Н 1200 ДИК 2.01.3.01-01		шт	1	3 002 900	ТОО «ВАТР.KZ»	3 002 900
2.1.4	Качалка-балансир Большой (Полянка) ИО 21.М.01.05-П.02		шт	1	141 500	ТОО «ВАТР.KZ»	141 500
2.1.5	Карусель с рулем (Коты) ИО 30.01.04-П.10		шт	1	377 900	ТОО «ВАТР.KZ»	377 900
2.1.6	Скамья-качеля с навесом из поликарбоната		шт	1	250 000	ТОО ИНКОМ	250 000
2.1.7	Скамья антивандальная 8601-0302-0306		шт	1	90 000	ТОО ИНКОМ	90 000
2.1.8	Урна на треноге 8601-0303-0201		шт	1	47 365	ТОО ИНКОМ	47 365
2.2	Монтажные работы (Все работы по монтажу оборудования за исключением устройства оснований и фундаментов под оборудование, и т.п. по п. 2)						

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы., тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%)
Итого по разделу 2 (Сумма 2.1-2.2 (в т.ч. НДС 12%))							
3	Раздел 3. Озеленение территории						
3.1	Посадочный материал (Приобретение посадочного материала, грунта, других необходимых элементов для озеленения. Ссылки на источник информации о ценах)						
3.1.1							
3.1.2							
3.2	Работы по озеленению (Стоимость работ по озеленению территорий, планировке участка, контроль приживаемости и т.п.)						
3.2.1							
3.2.2							
Итого по разделу 3 (Сумма 3.1-3.2 (в т.ч. НДС 12%))							
4	Раздел 4. Сопутствующие работы и затраты						
4.1	Охрана строящегося объекта (Приобретение и работы по установке ограждений, освещения и указателей, физической охране)						
4.1.1							
4.1.2							
4.2	Экспертиза (Затраты на проведение экспертизы и согласование с ресурсонабжающими организациями. Специализированными учреждениями культуры, образования и др.)						
4.2.1							
4.2.2							
4.3	Информационные стенды (Разработка, изготовление и установка информационных указателей об объекте)						
4.3.1							
4.3.2							
Итого по разделу 4 (Сумма 4.1-4.3 (в т.ч. НДС 12%))							
5	Раздел 5. Иные затраты						
5.1	Отдельные работы и затраты, которые не учтены в других разделах в связи со спецификой их проведения оплаты						
5.1.1							
5.1.2							4969065

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы, тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость, тенге, (в т.ч. НДС 12%)
Итого по разделу 5 (Сумма 5.1 (в т.ч. НДС 12%))							
6	Итого по разделам 1-5 (Сумма по разделам 1-5 (в т.ч. НДС 12%))						10647213,7
7	Раздел 6. Сумма стоимости по разделам 1-5						
Раздел 7. Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) (30% от суммы по п.б)							
7.1	Подготовка документации	1) Дефектная ведомость (При необходимости или элементы, требующие ремонта) 2) Проект (Проектно-изыскательские работы. Проект производства работ и альбомы (эскизы) технических решений. При необходимости) 3) Смета (Локальный (объектный) сметный расчет, подготовленный для проверки компанией)					958249,23
7.2	Удорожание	Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен					
7.3	Непредвиденные работы и затраты	Скрытые работы, работы с осложнениями при проведении отдельных работ, ухудшение погодных условий и т.п.					
Итого по разделу 7 (в т.ч. НДС 12%)							
8	Всего (Сумма по разделам 1-7, (в т.ч. НДС 12%))						958249,23
9	Проверка (сумма по разделу 7 должна составлять не менее 22% от суммы по п.8, но не более 2 000 000 тенге)					958249,23 – 9% от 11605462,93	11605462,93

Копии документов, заверенные представителем акимата района или другим уполномоченным в установленном порядке должностным лицом, подтверждающие право государственной собственности на объект общественной инфраструктуры

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»
коммерциялық емес акционерлік қоғамының Павлодар облысы
бойынша тіркеу және жер кадастры Ақсу қаласының бөлімі

АҚПАРАТТЫҚ АНЫҚТАМА

Ақсу қаласы, Строителей көшесі, 39, 41 мекенжайы бойынша орналасқан (қыстырылған сұлбанызға сәйкес) жер телімдер құқығы туралы мемлекеттік жер кадастрында мәлімет жок екендігі туралы аз. Александр Васильевич Крыловқа берілді.

Басшы



_____ А. Купеев
(колы)

Орындаушы


_____ Э. Лиханова
(колы)



Анықтамдағы мәліметтер, берілген кезенге жарамды болып табылады.




Отдел города Ақсу по регистрации и земельному кадастру филиала
некоммерческого акционерного общества «Государственная
корпорация «Правительство для граждан»
по Павлодарской области


ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Дана гр. Крылову Александру Васильевичу о том, что земельный участок, расположенный по адресу: город Ақсу, улица Строителей, 39, 41 (согласно приложенной схеме), в государственном земельном кадастре отсутствуют.

Руководитель


_____ А. Купеев
(подпись)

Исполнитель


_____ Э. Лиханова
(подпись)



МП: Примечание:

Сведения, содержащиеся в справке, являются действительными на момент выдачи.

17. Детская и спорт.площадки во дворе по ул.Строителей39 и 41 **Кабельные линии АЭС отсутствуют**



17. Детская и спорт.площадки во дворе по ул.Строителей 39 и 41 — **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ отсутствуют**



Качель-гнездо 1000-<http://batr.kz>

Качалка на пружине Рыбка ИО 22.17.04-<http://batr.kz>

Городок (Город) горка Н 1200 ДИК 2.01.3.01-01- <http://batr.kz>

Качалка-балансир Большой (Полянка) ИО 21.М.01.05-П.02- <http://batr.kz>

Карусель с рулем (Коты) ИО 30.01.04-П.10- <http://batr.kz>

Скамья-качеля с навесом из поликарбоната-ТОО ИНКОМ

Скамья антивандальная 8601-0302-0306-ТОО ИНКОМ

Урна на треноге 8601-0303-0201-ТОО ИНКОМ

Согласие с ограничением ответственности

Я, Зайтова Сания Кабиденовна, выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «Tugan qala» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.

Новая детская площадка и обустроенная территория для отдыха как детей, так и взрослых сделает двор более приятным местом для проведения досуга.

