



Заявка для участия в отборе проектов
«Tugan Qala» в городе Лисаковск
Республики Казахстан

**Реконструкции детской площадки во дворе в г.
Лисаковск, 4 мкр, напротив дома № 7**

Направление развития общественной инфраструктуры: (е) создание, ремонт и освещение детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования

Проектная команда:

1. Сафина Татьяна Григорьевна

2025 г.

Г. Лисаковск

Заявление о допуске проекта к голосованию

1. Наименование проекта «Tugan Qala» (далее - проект):

Реконструкции детской площадки во дворе в г. Лисаковск, 4 мкр, напротив дома № 7 (наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта (адрес в г. Лисаковск, описание привязки к местности): Дворовая территория по адресу: 4 мкр, напротив дома № 7

3. Описание проекта:

3.1 Тип проекта: создание, ремонт и освещение детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования

3.2 Описание проблемы, на решение которой направлен проект: К сожалению, детская площадка в нашем дворе устарела и небезопасна. У нее нет единого покрытия — смесь песка и асфальта неудобна для игр, а старые игровые элементы доставляют дискомфорт, есть риск травматизма детей. (описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, текущего состояния объекта общественной инфраструктуры и т.д.)

3.3 Виды расходов по реализации проекта (суммы и описание вносятся из технического проекта):

№ п/п	Виды работ (услуг)	Полная стоимость (тенге)	Описание
1	Раздел 1. Подготовительные, земляные и общестроительные работы	6 265 532	Расчистка территории, уборка мусора, демонтаж ненужных объектов, выравнивание территории, закуп строительных материалов, возведение основания, бетонирование стоек
2	Раздел 2. Приобретение (изготовление) оборудования	7 248 629	Игровое оборудование
3	Раздел 3. Озеленение территории	0	-
4	Раздел 4. Сопутствующие работы и затраты	0	-
5	Раздел 5. Иные затраты	15 000	Информационная табличка о проекте
6	Раздел 6. Сумма по разделам 1-5	13 529 161	Сумма стоимости по разделам 1-5
7	Раздел 7. Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие)	1 200 000	Подготовка документации, удорожание, непредвиденные работы и затраты

	Итоговая сумма проекта	14 729 161	
--	-------------------------------	-------------------	--

3.4 Ожидаемые результаты:

Мы хотим, чтобы в 2026 году на месте старой детской площадки была установлена современная детская площадка с безопасным тартановым покрытием, которая будет отвечать всем требованиям безопасности и подойдёт для детей.

(описание конкретных изменений в состоянии общественной инфраструктуры)

4. Пользователи проекта:

Дети, подростки, проживающие в соседних домах, пожилые жители (описание групп населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта)

Число прямых пользователей (человек): 200.

5. Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры:

№ п/п	Виды работ по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом	Организации (ОСИ, администрация учреждений)
1	Уборка и расчистка территории дворником	
2	Текущий косметический ремонт (по истечении 1 года)	
	Всего	

(описание необходимых расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры с указанием источников предоставления необходимых ресурсов. Например, заработная плата, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.)

6. Планируемый срок реализации проекта: 30 дней

7. К заявлению прилагаются документы (копии документов, заверенные в установленном порядке, официальным должностным лицом или заявителем):

1. Краткая аннотация проекта «Tugan Qala» – на 2 л.
2. Фотографии и снимки места размещения объекта: фотографии текущего состояния, схема расположения объекта на карте с привязками к близлежащим домам – на 2 л.
3. Технический проект – на 7 л.
4. Копии документов, заверенные представителем акимата или другим уполномоченным в установленном порядке должностным лицом, подтверждающие право государственной собственности (схема расположения земельного участка на сайте ЕГКН) – на 1 л.
5. Документы, подтверждающие стоимость проекта – на 1 л.
6. Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.

7. Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта: визуализация, список элементов площадки – на 3 л.

(перечень документов, прилагаемых к заявлению с указанием числа листов)

Всего на 17 листах.


8. Сведения о проектной команде:

8.1 Заявитель: Сафина Татьяна Григорьевна;

(Ф.И.О. полностью)

8.2 состав проектной команды:

Сафина Татьяна Григорьевна



(подпись заявителя)

Контактный телефон: +77714824352;

Эл. почта: tanya.priz.19@mail.ru;

Почтовый адрес: город Лисаковск, 4 мкр

Дата: 21 декабря 2025 год

Краткая аннотация о проекте для размещения на титульной странице для голосования на Портале проекта

«Реконструкции детской площадки во дворе в г. Лисаковск, 4 мкр, напротив дома № 7»

Детская площадка — это важное место для развития детей, где они могут играть и общаться. Качели, горки и другие игровые элементы помогают развивать социальные, физические и умственные навыки.

К сожалению, детская площадка в нашем дворе устарела и небезопасна. У нее нет единого покрытия — смесь песка и асфальта неудобна для игр, а старые игровые элементы доставляют дискомфорт, есть риск травматизма детей.

Предлагаю установить во дворе новую современную детскую площадку с безопасным тартановым покрытием. Она будет отвечать всем требованиям безопасности и подойдёт для детей.

Уверена, что это улучшит качество жизни наших детей и станет важным шагом в развитии дворовой культуры нашего микрорайона.

Предлагаю полностью обновить детскую площадку:

- Демонтировать старую конструкцию.
- Установить новую, современную игровую зону с безопасным прорезиненным покрытием и ограждением. Она будет включать:

Игровые комплексы: горки, качели, карусели, турники, домики.

- Благоустроить прилегающую территорию:

Установка скамеек, урн и современного освещения.

В результате мы получим:

- Безопасную и комфортную детскую площадку.
- Улучшение качества жизни жителей.
- Современное и удобное общественное пространство для детей и взрослых, созданное в рамках проекта Tugan Qala

АНАЛИЗ ОПРОСА:

опрошено 50 человек

категории опрошенных:

- Подростки в возрасте от 13 до 18 лет;
- Молодежь в возрасте от 19 до 25 лет;
- Жители от 26 до 60 года;
- Мамы в декрете;
- Люди пенсионного возраста

Выявлены проблемы: некачественное и неоднородное покрытие, устаревшие игровые элементы

Предложено: провести полноценную реконструкцию существующей старой детской площадки, демонтировать старую конструкцию.

Для этого планируется закупить и установить оборудование, а именно: **материалы для игрового оборудования:** металл, пластик, древесина, веревки и канаты; **материалы для покрытия площадки:** резиновая крошка, искусственная трава, песок или мелкий гравий; **материалы для ограждения:** металлические ограждения, деревянные заборы; **материалы для благоустройства:** песок, цемент и щебень, защитные козырьки и тенты, лавочки и урны, декоративные элементы.

Общая площадь размещения новой детской площадки 200 м². Ориентировочная стоимость проекта 15 млн.тенге, а срок реализации 2 месяца.


Мы хотим, чтобы в 2026 году на месте старой детской площадки была установлена современная детская площадка с безопасным тартановым покрытием, которая будет отвечать всем требованиям безопасности и подойдёт для детей.

Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника

1. Фотографии текущего состояния двора



2. Схема расположения объекта на карте с привязками к близлежащим домам

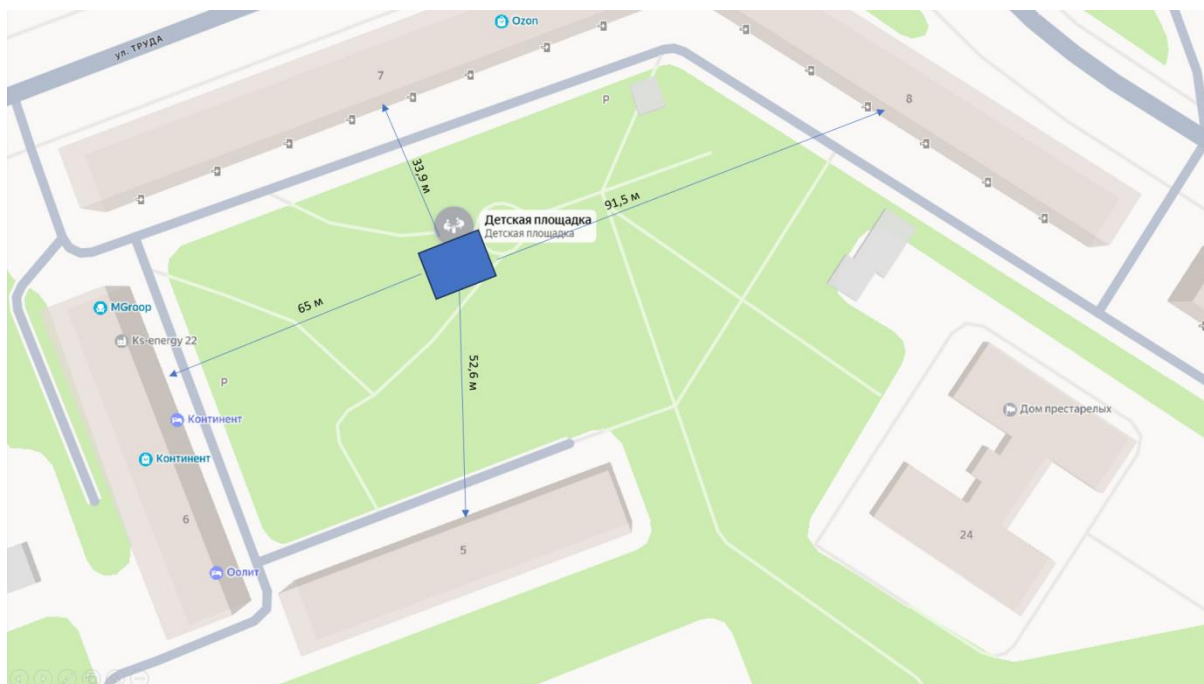

Технический проект

«Реконструкция детской площадки по адресу: г.Лисаковск, 4 мкр, напротив дома № 7»

1. Описание и общие характеристики создаваемого объекта общественной инфраструктуры

Общая площадь размещения инфраструктуры игрового и спортивного оборудования 10х20=200 м².
 Детская площадка, расположена в пределах дворовой территории по адресу: 4 микрорайон 7 дом. Игровой спортивный комплекс состоит из 10 малых архитектурных форм, скамейки 3 штуки и урны 3 штуки.

2. Расчет ориентировочной стоимости реализации проекта

Формула расчета итоговой стоимости проекта

Общая сумма расходов по пунктам 1-5 + 10% (но не более 1 200 000 тг.) от общей суммы расходов по пунктам 1-5 = итоговая общая стоимость проекта с учетом НДС

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы с НДС, тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость с НДС, тенге
1	Раздел 1. Подготовительные, земляные и общестроительные работы						
1.1	Материалы (Приобретение общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работ, включая коммуникации)						
1.1.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	Для устройства подстилающего и выравнивающего слоя	м ³	3,24	7 941	Локальная смета	25 729
1.1.2	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм	ГОСТ 6665-91	м	60	1 893	Локальная смета	113 580
1.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м ³	3	11 547	Локальная смета	34 641
1.1.4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	25,2	9 857	Локальная смета	248 396

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы с НДС, тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость с НДС, тенге
1.1.5	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые	СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	14,28	32 829	Локальная смета	468 798
1.1.6	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые	СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	9,68	32 829	Локальная смета	317 785
1.1.7	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки	толщиной 10 мм	м2	204	14 601	Локальная смета	2 978 604
1.1.8	Бетон	Бетон марки В20 (М250)	м3	3	27 100	Локальная смета	81 300
1.2	Транспорт (Затраты на транспорт, хранение, погрузку и выгрузку общестроительных материалов, тары, инструмента для общестроительных работ, включая коммуникации)						
1.2.1							
1.2.2							
1.3	Демонтаж (Удаление устаревших конструкций, ветхих сооружений (необходимо решение собственника, например Акимат, о возможности демонтажа))						
1.3.1							
1.3.2							
1.4	Вывоз мусора (Необходимо учесть возможность сдачи на металлолом)						
1.4.1							
1.4.2							
1.5	Перенос/подключение коммуникаций (Санитарно-технические работы, сооружение линий электропередачи, связи, теплоснабжения и газоснабжения, канализации, водоснабжения)						
1.5.1							
1.5.2							
1.6	Общестроительные работы (Планировка территории, возведение, расширение, монтаж пандусов, бордюров, брусчатки, типовых строительных конструкций, зданий и сооружений, работы по возведению фундаментов и опорных конструкций под оборудование, дорожные работы, работы по благоустройству)						
1.6.1	Планировка площади бульдозером	мощность 79 кВт (до 108 л с)	м2 спланирован	200	4,64	Локальная смета	928

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы с НДС, тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость с НДС, тенге
			ной поверхности за проход бульдозера				
1.6.2	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2		м ³ уплотненного грунта	30	784,16	Локальная смета	23 525
1.6.3	Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 т,	первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м ³ уплотненного грунта	30	262,16	Локальная смета	7 865
1.6.4	Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 т,	на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м ³ уплотненного грунта	30	47,56	Локальная смета	1 427
1.6.5	Грунт растительного слоя (перегной).Погрузка		т	57,6	735,44	Локальная смета	42 361
1.6.6	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.	Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	576	98,60	Локальная смета	56 794
1.6.7.	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня		м ³ материала основания в плотном теле	2,7	6 290,68	Локальная смета	16 985
1.6.8	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий		м бортового камня	60	6 386.96	Локальная смета	383 218
1.6.9	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на	однослойного,толщи на 15 см	м ² основания	200	848.00	Локальная смета	169 600

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы с НДС, тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость с НДС, тенге
	сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²)						
1.6.10	Устройство покрытия дорожки или тротуара асфальтобетонного однослойного из литой крупнозернистой асфальтобетонной смеси,	толщина 3 см	м ² покрытия	200	1 237.72	Локальная смета	247 544
1.6.11	Устройство покрытия асфальтобетонного однослойного из литой крупнозернистой асфальтобетонной смеси.	На каждые 0,5 см изменения толщины добавлять к норме 1147-0301-0201. Общая толщина – 4 см.	м ² покрытия	200	665.84	Локальная смета	133 168
1.6.12	Устройство спортивного покрытия на бетонном основании		м ² покрытия	200	4 972.92	Локальная смета	994 584
Итого по разделу 1 (Сумма 1.1-1.6)							6 265 532,00
2	Раздел 2. Приобретение (изготовление) оборудования						
2.1	<i>Оборудование (Приобретение специального оборудования или изготовление устройств, художественных композиций, экспонатов)</i>						
2.1.1	Диван – качеля «Пилот» КД-003	Длина - 2420 мм. Ширина - 1700 мм. Высота - 2156 мм. Масса – 85 кг.	штук	1	204 000	https://www.karat-sport.kz/catalog/detsko-e-igrovoe-oborudovanie.php	204 000
2.1.2	Детский игровой комплекс ДИК -001	Высота – 2980 мм. Ширина – 2925 мм. Длина – 2600 мм. Масса – 273 кг.	штук	1	693 000	https://www.karat-sport.kz/catalog/detsko-e-igrovoe-oborudovanie.php	693 000
2.1.3	Детская качалка «Балансир» КП-006	Длина - 2850 мм. Ширина - 950 мм.	штук	1	119 000	https://www.karat-sport.kz/catalog/detsko	119 000

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы с НДС, тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость с НДС, тенге
		Высота - 850 мм. Масса – 45,5 кг.				e-igrovoe-oborudovanie.php	
2.1.4	Рада (Тайга) - ДИК 2.01.2.03-03 - Игровой комплекс Н=1200	Длина - 4500 мм. Ширина - 3520 мм. Высота - 3000 мм. Масса – 454,9 кг.	штука	1	3 925 989	https://skifpro.kz/shop/item/2165	3 925 989
2.1.6	Грибок для песочницы ГДП-003	Длина - 1400 мм. Ширина -1400 мм. Высота - 2250 мм. Масса – 42,4 кг	штук	1	108 000	https://www.karat	108 000
2.1.7	Песочница из фанеры П-005	Длина - 1520 мм. Ширина -1520 мм. Высота - 420мм.	штук	1	47 000	https://www.karat	47 000
2.1.8	Мостик подвесной СО 1.82.01-01	1700x830x1000	штук	1	260 340	https://batr.kz	260 340
2.1.9	Скамейка СК-004	Длина - 1440 мм. Ширина -380 мм. Высота - 385 мм. Масса – 16,2 кг	штук	3	36 000	https://www.karat-sport.kz/catalog/detsko-e-igrovoe-oborudovanie.php	108 000
2.1.10	Ограждение	Длина 2500 мм Ширина 500 мм Высота мм Масса 16 кг	штук	22	21 300	Коммерческое предложение	486 600
2.1.11	Урна металлическая У-001	Длина - 400 мм. Ширина -340 мм. Высота - 500 мм. Масса – 35,2 кг	штук	3	24000	https://www.karat-sport.kz/catalog/detsko-e-igrovoe-oborudovanie.php	72 000

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы с НДС, тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость с НДС, тенге
2.1.12	Теремок детский ТД-001	Длина - 1250 мм. Ширина -1250 мм. Высота - 2010 мм. Масса – 125 кг	штук	1	342 000	https://www.karat	342 000
2.2	Монтажные работы (Все работы по монтажу оборудования за исключением устройства оснований и фундаментов под оборудование, и т.п. по п. 2)						
2.2.2	Монтаж МАФов		услуга	1	600 000	Локальная смета	600 000
2.2.3	Установка скамеек и урн		услуга	1	62 700	Локальная смета	62 700
2.2.4	Монтаж Ограждение		услуга	22	10 000	Коммерческое предложение	220 000
Итого по разделу 2 (Сумма 2.1-2.2)							7 248 629
3	Раздел 3. Озеленение территории						
3.1	Посадочный материал (Приобретение посадочного материала, грунта, других необходимых элементов для озеленения. Ссылки на источник информации о ценах)						
3.1.1							
3.1.2							
3.2	Работы по озеленению (Стоимость работ по озеленению территорий, планировке участка, контроль приживаемости и т.п.)						
3.2.1							
3.2.2							
Итого по разделу 3 (Сумма 3.1-3.2)							
4	Раздел 4. Сопутствующие работы и затраты						
4.1	Охрана строящегося объекта (Приобретение и работы по установке ограждений, освещения и указателей, физической охране)						
4.1.1							
4.1.2							
4.2	Экспертиза (Затраты на проведение экспертизы и согласование с ресурсоснабжающими организациями. Специализированными учреждениями культуры, образования и др.)						
4.2.1							
4.2.2							

№	Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)	Единица измерения	Количество, объем единицы	Стоимость единицы с НДС, тенге	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Общая стоимость с НДС, тенге
4.3	Информационные стенды (Разработка, изготовление и установка информационных указателей об объекте)						
4.3.1							
4.3.2							
Итого по разделу 4 (Сумма 4.1-4.3)							
5	Раздел 5. Иные затраты						
5.1	Отдельные работы и затраты, которые не учтены в других разделах в связи со спецификой их проведения оплаты						
5.1.1	Информационный стенд						15 000
5.1.2							
Итого по разделу 5 (Сумма 5.1)							15 000
6	Итого по разделам 1-5	Раздел 6. Сумма стоимости по разделам 1-5					13 529 161
7	Раздел 7. Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) (10% от суммы по п.6 но не более 1 200 000 тг.)						
7.1	Подготовка документации	1) Дефектная ведомость (При необходимости. Если есть конструкции или элементы, требующие ремонта) 2) Проект (Проектно-изыскательские работы. Проект производства работ и альбомы (эскизы) технических решений. При необходимости) 3) Смета (Локальный (объектный) сметный расчет, подготовленный для проверки компанией)					1 200 000
7.2	Удорожание	Удорожание работ и материалов вследствие естественного роста цен					
7.3	Непредвиденные работы и затраты	Скрытые работы, работы с осложнениями при проведении отдельных работ, ухудшение погодных условий и т.п.					
Итого по разделу 7							1 200 000
Всего (Сумма по разделам 1–7) Итоговая сумма с учетом НДС							14 729 161

* **Проверка:** Дополнительные работы и затраты (резерв-прочие) должен составлять не менее 8% от итоговой стоимости проекта, но не более 1 200 000 тенге

**Копии документов, заверенные представителем акимата района
или другим уполномоченным в установленном порядке
должностным лицом, подтверждающие право государственной
собственности на объект общественной инфраструктуры**

Схема расположения земельного участка на сайте ЕГКН



Согласовано с акиматом г.Лисаковска

Документы, подтверждающие стоимость проекта


При наличии, прикрепить коммерческое предложение по уникальному проекту (например, арт-объект)

Согласие с ограничением ответственности

Я, Сафина Татьяна Григорьевна, выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «Tugan Qala» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.

После победы проекта изменение типологии невозможно, перенос места строительства объекта возможен/допускается при наличии заключения коммунальных служб.

Настоящим я согласен с тем, что внешний вид объекта и его элементов может изменяться в зависимости от бюджета и наличия оборудования в ассортименте. Изменения оформляются протоколом.

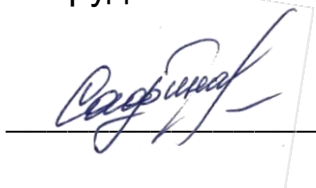A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Сафина', is written over a horizontal line.

Эскизы (рисунки), характеризующие внешний вид и функциональность объекта





1. Визуализация



1. Список элементов площадки

№	Наименование	Изображение	Характеристики	Артикул или ссылка	Количество
1	Горка пластиковая Н 900 (В гостях у сказки)		9590x8090x27 90	ДИК 1.05.01-28 https://skifpro.kz/shop/item/2515	1
2	Песочница (Игра с крышкой и грибком)		2440x1320x21 00	ИО 5.01.10-02 https://batr.kz/p73888550-pesochnitsa-igra-kryshkoj.html	2

3	Карусель с рулем (Коты)		1600x1600x600	ИО 30.01.04-10 БМ https://baumarkt.kz/catalog/sportivno-igrovye-kompleksy/karusel-s-rulyem-koty-io-30-01-04-10-bm/?srsltid=AfmBOop8k2ppicSTg9Uc1zp3wyt_OUjS2GuGxwsfb-Q3TzK98WovcnCJ	1
4	Спортивная серия		5950x1500x2800	СК 2.03.06 https://xn--63-vlch8au.xn--p1ai/catalog/sport/sk_dlya_starshego_vozrasta/sportivnaya_seriya_sk_2_03_06/	1
5	Скамья (темный дуб)		2400x 780x 845	МФ 42.02.02 https://skifpro.kz/shop/item/1226	5
6	Качалка-балансир (Малый город)		2100x400x750	ИО 21.М.01.05-П.05 https://skifpro.kz/shop/item/3243	2
7	Мостик подвесной		830x1700x1000	СО 1.82.01-01 https://xn--63-vlch8au.xn--p1ai/catalog/sport/sport_oborudovanie/so_1_82_01_01/	1
8	Качалка на пружине (Цыпленок)		580x560x980	ИО 22.01.03-01 https://xn--63-vlch8au.xn--p1ai/catalog/game/oborudovanie/kachalki_na_pruzhine/io_22_01_03_01/	1

9	Качалка на пружине (Пингвиненок)		580x560x1020	ИО 22.01.02-01 https://skifpro.kz/shop/item/3403	1
10	Ограждение тип 7 МФ 95.7.01 Н-500		2500x 30x 500	МФ 95.7.01 https://skifpro.kz/shop/item/438	39
11	Фонарь парковый 60 Вт FT57 с опорой		-	u5136339 https://spectredesign.kz/product/fonar-parkovyj-60-vt-ft57-s-oporoy/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21901123434&utm_content=721314635428&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=21901123434&gbraid=0AAAAA9ZbXLncixGwVW0m2sqIsfBUq3uak&gclid=EAlaIqobChMIta2J1oHgkAMVYleRBR0E4yaGEAYYBiABEgIC1fD_BwE	5
12	Урна цилиндр		370x300x640	МФ 50.01.03 https://skifpro.kz/shop/item/2117	5